


## Filter- und Vollwandrohre, Filterbrunnen Verzinkt, in Schwarz- oder Edelstahl Ø bis 2'000 mm



Für die Herstellung der Säulen und Filter verwendet GTS die neuesten Fabrikations-Technologien und Materialien von höchster Qualität. Durch die Formung der Filter mit CNC-gesteuerten Maschinen und die Schweißung mit Plasma-Technik (PAW) entstehen Produkte, die den höchsten Ansprüchen und Qualitätsnormen genügen.

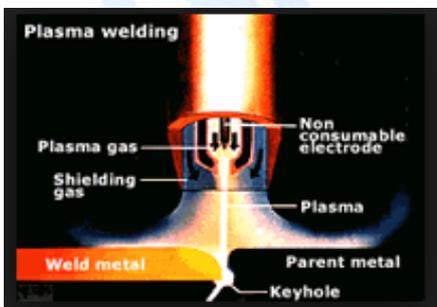

Das für runde und lineare Schweißnähte verwendete PAW-System (Plasmaschweißen) erlaubt die vollständige Durchdringung auch von dicken Materialien.