


Schlitzbrückenfilter



Schlitzbrückenfilter werden aus Karbonstahlblechen (S 235 J) und Edelstahlblechen (AISI 304 / 316/L) hergestellt. Die besondere Stanzung besteht aus einer teilweisen Durchlöcherung und Tiefziehung des Blechs. Dadurch entstehen zahlreiche Durchgangsöffnungen, die für eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit des Filters sorgen.

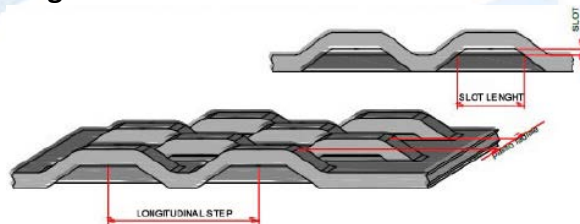

Verbindungssysteme

Kopf am Kopf Schweissungen mit Nut	Verbindung mit Schweiss Muffen	Verbindung mit «Bolted Collar» DIN 4922-1	Verrbindung mit Flansch DIN- 4922-3	Gewindeverbindung DIN 4922-2 TR ISO-Typ API-GAS

Schlitzbrückenfilter

Tipo B Type B

punzone/punch: 33mm x 8mm
X=60mm Y=16mm
Diametri/diameter range: Ø114 ÷ Ø812
Spessore /Thickness: 3,0÷8,0 mm

slot (mm)	open area (%)
0,5	3,30%
0,7	4,60%
1,0	6,60%
1,5	9,90%
2,0	13,20%
2,5	16,50%
3,0	19,80%

Tipo A3 Type A3

punzone/punch: 33mm x 8mm
X=60mm Y=22mm
Diametri/diameter range: Ø812 ÷ Ø1200
Spessore /Thickness: 6,0÷ 8,0 mm

slot (mm)	open area (%)
0,5	2,40%
0,7	3,30%
1,0	4,80%
1,5	7,20%
2,0	9,60%
2,5	12,00%
3,0	14,40%

DIN 4922-1

punzone/punch: 33mm x 8mm
X=55mm Y=14mm
Diametri/diameter range: Ø114 ÷ Ø812
Spessore /Thickness - Max 5,0 mm

slot (mm)	open area (%)
0,5	4,20%
0,7	5,90%
1,0	8,40%
1,5	12,70%
2,0	16,90%
2,5	21,20%
3,0	25,40%

Disposizione/punching design:



Tipo A2 Type A2

punzone/punch: 33mm x 8mm
X=60mm Y=20mm
Diametri/diameter range: Ø273 ÷ Ø812
Spessore /Thickness: 3,0÷ 5,0 mm

slot (mm)	open area (%)
0,5	2,60%
0,7	3,70%
1,0	5,20%
1,5	7,90%
2,0	10,50%
2,5	13,20%
3,0	15,80%

Tipo A4 Type A4

punzone/punch: 33mm x 8mm
X=70mm Y=25mm
Diametri/diameter range: Ø812 ÷ Ø1200
Spessore /Thickness: 10,0÷12,0* mm

slot (mm)	open area (%)
1,0	2,80%
1,5	4,20%
2,0	5,60%
2,5	7,00%
3,0	8,40%

*solo acciaio carbonio/ black steel only

diametri Ø

114
139
168
177
193
219
244
273
323
355
406
457
508
609
711
812
916
1016
1200

