


Drainagerohre aus Hart-PVC



Drainagerohre sind zur Entwässerung von Böden geeignet, die durch zu viel Wasser instabil werden oder an Konsistenz verlieren.

Durch Subhorizontal-Einrichtung kann überschüssiges Wasser in die gewünschten Abflusskanäle geleitet werden.

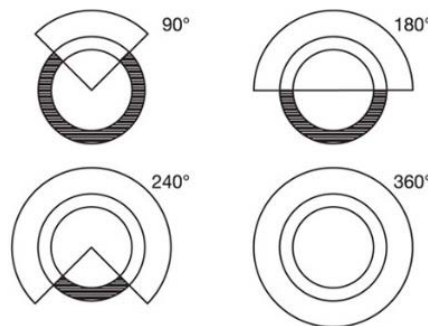

Schlitzbreite:

0,2 mm
0,3 mm
0,4 mm
0,5 mm
0,7 mm
1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
3,0 mm

Die Drainagerohre können mit Geogewebe umhüllt werden.
(TNT – Polyester – Polyethylen usw.)

Ø ext.		Spessore Thickness	Ø int.	Ing. max. Bicch./Man. Sleeve/Socket	Filettatura Thread types
mm	inch				
33,3	1"	3,3	26,7	40	Gas
42,0	1"1/4	3,7	34,6	49	Gas
48,0	1"1/2	4,0	40,0	55	Gas
60	2"	4,0	52	65	Gas/Trapezoid.
75	2"1/2	4,3	66,4	81	Gas/Trapezoid.
89	3"	4,5	80,0	94	Gas/Trapezoid.
114	4"	5,0	104,0	120	Gas/Trapezoid.