


Piezometerrohre aus PVC und HDPE

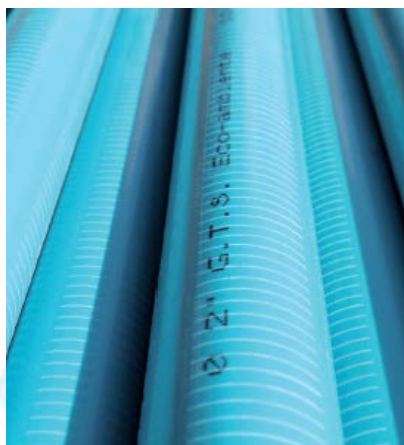

G.T.S. achtet auf den Umweltschutz.

Wir haben eine breite Palette von Produkten für die Überwachung des Bodens im Angebot.

Unsere Piezometerrohre sind für zahlreiche Anwendungen geeignet, wie z.B. für Messungen an kontaminierten Orten oder für Überwachung und Untersuchung unterirdischer Gewässer.

(Piezometerrohre aus Edelstahl siehe TM 60-641)

Eigenschaften «PVC»

Außen Ø		Innen Ø	Außen Ø Steckmuffe	Wandstärke	Gewinde	Standard Länge	Gewicht
mm	Zoll	mm	mm	mm	type	m	Kg/m
21,1	1/2"	15,9	26	2,6	Gas	0 – 3	0,2
26,5	3/4"	21,3	30	2,6	Gas	0 – 3	0,3
33,3	1"	26,7	40	3,3	Gas	0 – 3	0,5
42,0	1 1/4"	34,6	49	3,7	Gas	0 – 3	0,7
48	1 1/2"	40,0	55	4,0	Gas	0 – 3	0,8
60,0	2"	51,6	65	4,2	Gas / trap.	6 – 3	1,1
75,0	2 1/2"	66,0	81	4,5	Gas / trap	6 – 3	1,6
89,0	3"	79,0	95	5,0	Gas / trap	6 – 3	2,0
114,0	4"	103,4	120	5,3	Gas / trap	6 – 3	2,9

Schlitzbreite (mm)

0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,7	1,0	1,5	2,5	3,0
-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Eigenschaften «HDPE»

Außen Ø mm	PE100		
	PN 10 SDR 17 WS. mm	PN 16 SDR 11 WS. mm	PN 25 SDR 7,4 WS. mm
63	3,8	5,8	8,6
75	4,5	6,8	10,3
90	5,4	8,2	12,3
110	6,6	10,0	15,1
125	7,4	11,4	17,1

