


Doppelwandige Drainagerohre



Diese Rohre haben eine Micro Slot-Schlitzung. Sie enthalten ein kleineres Rohr, ebenfalls mit Micro Slot Schlitzung.

Der Zwischenraum, zwischen den Rohren ist mit thermoplastischem Filtermaterial oder mit Siliziumkieseln gefüllt, die je nach Bodenbeschaffenheit in verschiedenen Korngrössen, erhältlich sind.

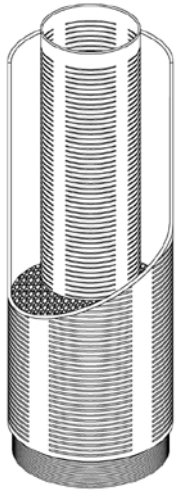

Technische Angaben:

Ø ext.	Ø int. tubo/pipe mm	Filettatura threading	Lunghezza elementi Lenght of sections m
60	32	trapezoidal	3
75	32 - 42	trapezoidal	3
89	48 - 60	trapezoidal	3
114	60 - 75	trapezoidal	3
125	75 - 89	trapezoidal	3

